

LUXOMAT® IR-LC-plus




TEKNISKE DATA

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive)
afhængig af lysforholdene
overskyet eller mørke:
5 til 6 m;
direkte solskin:
2 til 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

► Fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-LC-plus kan også anvendes til LED-stråleren FLC-280-LED og automatik-lampen AL5-LC!

PRODUKTINFORMATION

- Med infrarød-fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-LC-plus kan alle indstillinger udføres bekvemt fra jorden, uden besværlig opstilling af stiger. Den er egnet til bevægelses-sensorerne: LUXOMAT® LC-plus 280
- Ved hjælp af forskellige programmer kan bevægelsessensoren til enhver tid tilpasses til individuelle krav, også efter monteringen.
- Yderligere funktioner, som f.eks. automatisk indlæsning af den aktuelle luxværdi eller den nyttige 2 sek.-test-funktion, kan udføres med IR-LC-plus, som kan bestilles som ekstraudstyr.
- Lyset kan til enhver tid tændes eller slukkes med et tryk på en tast. En yderligere montering af en afbryder er således ikke nødvendig.
- En praktisk vægholder (dimensioner (ca.): 63 x 29 x 19 mm) medfølger.

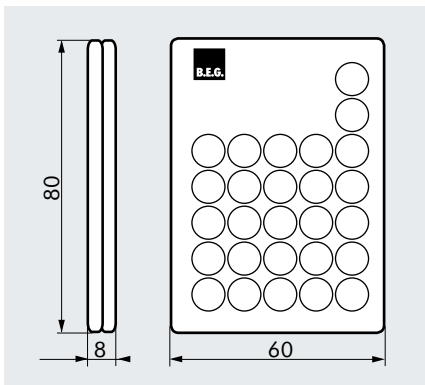

PROGRAM-FUNKTIONER

	Foruddefineret luxværdi - Dagdrift		Åbning og lukning af programmer-tilstand – også børne- og sabotagebeskyttelsesfunktion efter udført indstilling
	Foruddefineret luxværdi - ca. 100 Lux = begyndende skumring		Automatisk indlæsningsfunktion - Tast til at gemme den aktuelle luxværdi
	Foruddefineret luxværdi - ca. 25 Lux = fremskreden skumring		Partyprogram - Tænding og slukning af lys i 12 timer
	Foruddefineret luxværdi - Natdrift		Reset - Nulstilling af alle funktioner
	8 foruddefinerede tændingstider fra 15 sek. til 16 min.		Ferie- og komfortfunktion - Automatisk tænding og slukning af belysning ved opnåelse af den indstillede luxværdi
	Alarmfunktion - Den tilsluttede belysning blinker efter detekteret bevægelse		Testdrift - Det overvågede område kan scannes uafhængigt af omgivel-seslystyrken og derefter bekvemt indstilles.
	LED-tast - Tænding og slukning af funkti-onsvisning		Impulsfunktion - Sender en kort impuls på ca. 1 sek., f.eks. til aktivering af en darklokke.
	Indstilling af følsomhed vha. elek-tronisk øgning eller nedsættelse af sensorrækkevidden		Slukning af belysning - Derefter i 2 sek. ingen bevægelses-detektering: Muliggør forladelse af detekteringsområdet

Bestillingsbetegnelse

LUXOMAT® IR-LC-plus

Farve

grå

Artikelnummer

92095